


**DCM 20**  
**CALIBRADOR DE MARTILLO DE IMPACTO**  
IEC 60068-2-75 | Anexo B

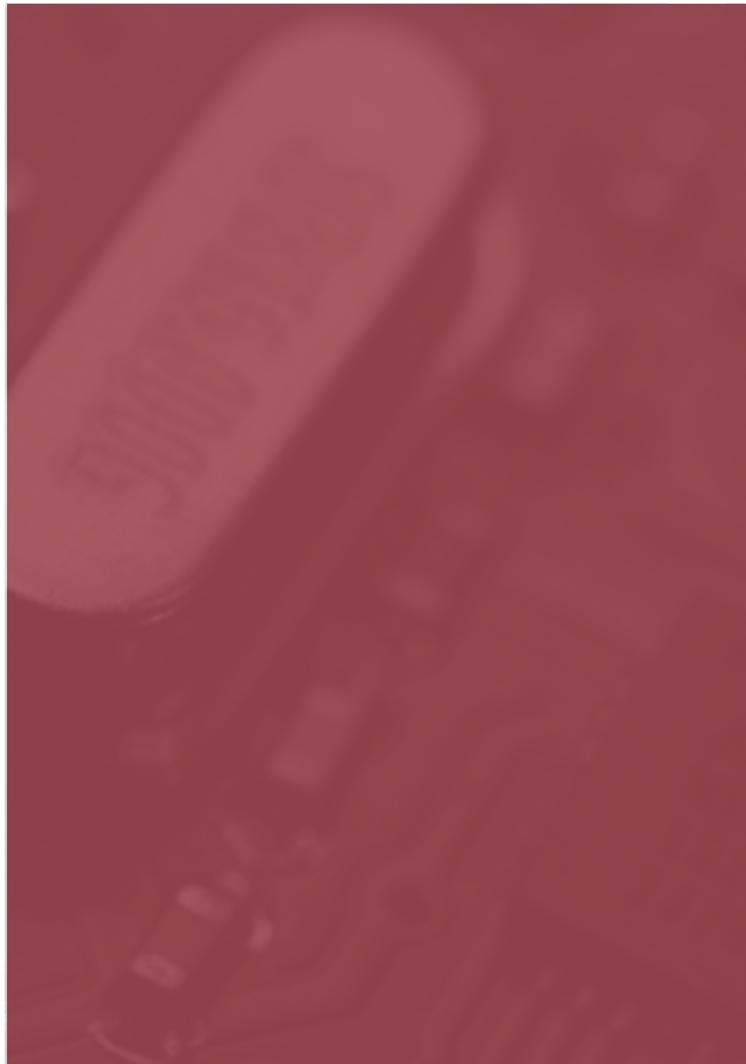

**SECOM**

## DCM 20 CALBRADOR DE MARTILLO DE IMPACTO

IEC 60068-2-75 | Anexo B

### Descripción del equipo

El Calibrador de Martillo de Impacto, se encuentra diseñado bajo los requisitos estipulados en el Anexo B de la IEC 60068-2-75.

El Calibrador de Martillo de Impacto es universal para todos los modelos, permitiendo verificar el correcto funcionamiento de distintos tipos de martillos con el mismo calibrador.



SECOM se reserva el derecho de modificar las características, o el diseño, del producto sin previo aviso.



Escala del Calibrador

### Características técnicas

- Escala de trabajo: 0 a 1J (10 divisiones).
- Material del péndulo: Acero.
- Diámetro del péndulo: 20 mm.
- Long. Péndulo: 635 mm  $\pm$  2,5 mm.
- Long. Punta Péndulo: 120 mm  $\pm$  2 mm.
- Ancho Punta Péndulo: 10 mm  $\pm$  0,5 mm.
- Espesor Punta Péndulo: 4 mm  $\pm$  0,1 mm.
- Dispositivo de disparo: Acc. mecánico manual.
- Dimensiones:
  - Alto: 750mm.
  - Ancho: 600mm.
  - Profundidad: 200mm.
- Peso: 9 Kg.
- Terminación metálica: Pintura y baño de cromo.
- De acuerdo a: IEC 60068-2-75 - Anexo B.

Punta del Indio N° 7411 (Camino Viejo a Soldini al 3790)  
tel. +54 341 3080258 | contacto@secom.com.ar  
[www.secom.com.ar](http://www.secom.com.ar)