

DQB 01 | QUEMADOR BUNSEN
IEC 60695-11-2/ IEC 60695-2-2




SECOM



DOB 01 | QUEMADOR BUNSEN

IEC 60695-11-2/ IEC 60695-2-2

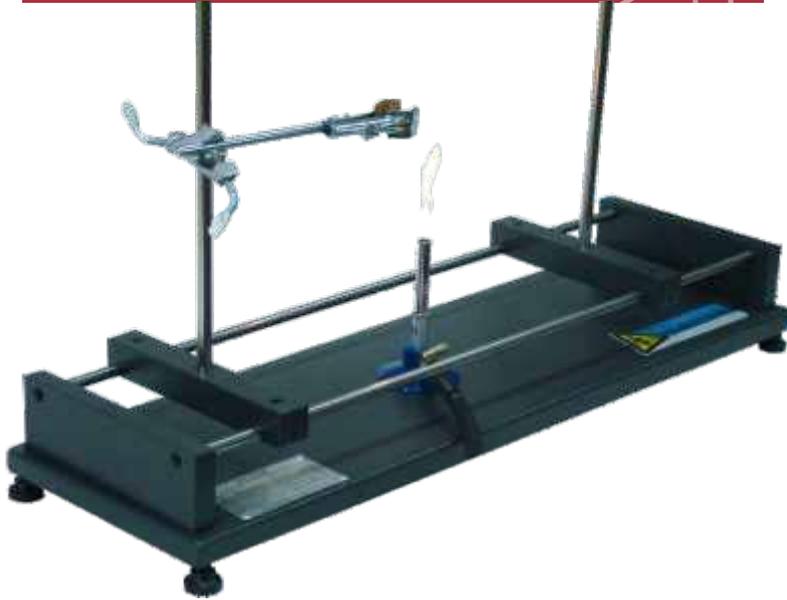

Quemador Bunsen

Equipamiento para ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos eléctricos.

Método de ensayo de quemador de aguja/ quemador bunsen.

IEC 60695-2-2 Ensayos Relativos a los riesgos de incendio. Parte 2 Métodos de ensayo. Sección 2 Ensayo de llama de aguja.

Los artefactos o las partes de ellos, por efecto de un funcionamiento anormal o de una sobrecarga pueden alcanzar una temperatura tal que pueden ser dañados o exponer a las partes vecinas a inflamarse. El ensayo es un complemento al ensayo de **filamento incandescente (Glow Wire Test)**, y esta destinado a simular las sollicitaciones térmicas que pueden ser originadas por tales fuentes de calor o de inflamación, así como por elementos incandescentes o por resistencias sobrecargadas, durante cortos períodos, con el objeto de evaluar de modo simulado el riesgo del fuego.

El ensayo es especificado en la **IEC 60695-2-2**.




SECOM se reserva el derecho de modificar las características, o el diseño, del producto sin previo aviso.



Quemador de Aguja

Bases a: 0° - 20° - 45°

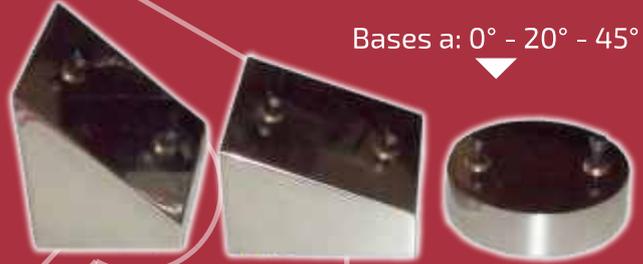

Accesorios

Características Técnicas

- Quemador Bunsen: **Ø9mm - Ø10mm.**
- Agujero interior de la aguja: **Ø 0,5 mm.**
- Diámetro exterior de la aguja: **Ø 0,9mm.**
- Posicionamiento vertical y horizontal ajustable.
- Rígidamente construido en acero.
- Flexibilidad en el montaje de las muestras a ensayar y de los quemadores.
- De acuerdo a la norma: **IEC 60695-11-5.**
- De acuerdo a la norma: **IEC 60695-2-2.**

Punta del Indio N° 7411 (Camino Viejo a Soldini al 3790)
tel. +54 341 3080258 | contacto@secom.com.ar
www.secom.com.ar